NELISSEN STEENFABRIEKEN/BRIQUETERIES

WIT WASSERSTRICH
BLANC WASSERSTRICH

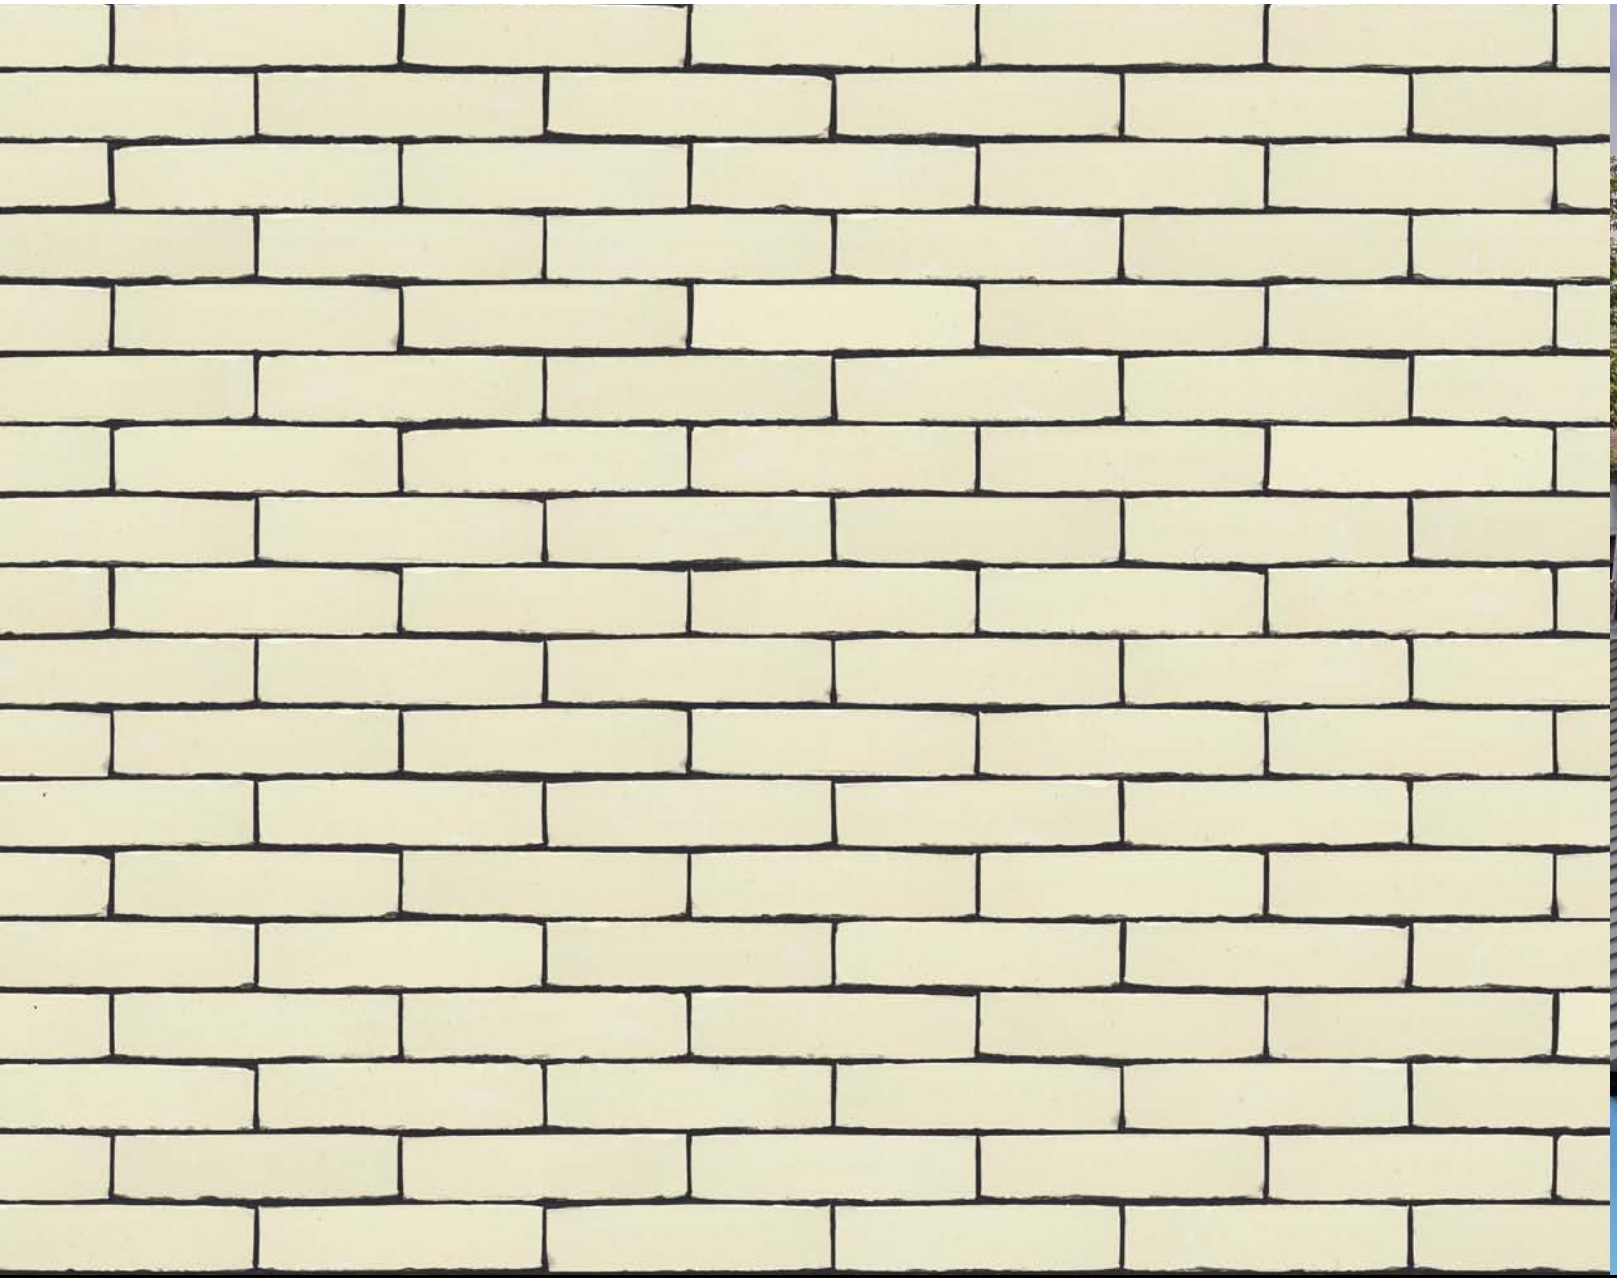

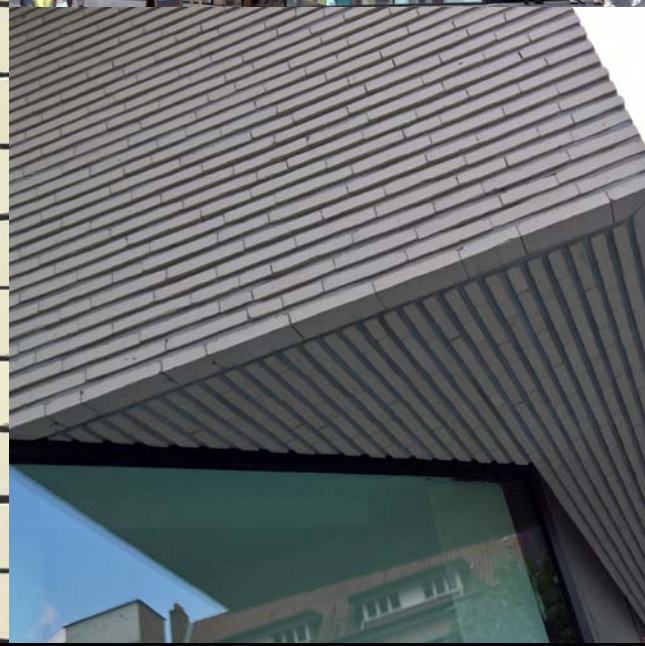

Kiezelweg 460 B-3620 Kesselt (Lanaken) +32 12 44 02 44 info@nelissen.be www.**nelissen**.be

RODRUZA

WIT WASSERSTRICH
BLANC WASSERSTRICH

Deze gevelsteen wordt vervaardigd uit Westerwaldklei, gewonnen uit het plateau van Westerwald, in het westen van Duitsland.

UITERLIJK EN STRUCTUUR
De niet-geperforeerde gevelsteen is verkrijgbaar in “handvorm” (bezand, generfd) en “wasserstrich” (glad, onbezand).

KLEUR
Deze baksteen is een uniforme, witte gevelsteen.
De voorgestelde kleuren zijn een benadering van de realiteit.

BESCHIKBARE FORMATEN: zie onderstaande tabel.
Er kunnen mogelijke maatverschillen voorkomen bij combinaties van stenen gebakken uit verschillende soorten leem.
Naargelang de bakserie kunnen de afmetingen verschillen.
De verwerkingsvoorschriften zijn terug te vinden op onze website www.nelissen.be.

PRESTATIECRITERIA VOLGENS BRL 1007:
Zeer vorstbestendig.

TECHNISCHE INFORMATIE VOLGENS NEN EN 771-1 (CE):
Wateropname: 7%
De volledige prestatieverklaring (DoP) is beschikbaar op www.nelissen.be/nl/download-area.

Dit document is niet contractueel en vervangt alle voorgaande. De vermelde gegevens zijn onder voorbehoud van wijziging.

Cette brique est fabriquée d’argile du Westerwald, une argile extraite de la région Westerwald dans l’ouest de l’Allemagne.

ASPECT ET STRUCTURE
La brique non perforée est disponible en type “fait-main” (sablée, nervurée) et “wasserstrich” (lisse, non-sablée).

COULEUR
La brique est une brique de parement de couleur blanche uniforme.
Le coloris représenté sur ce document est une approche de la réalité.

FORMATS DISPONIBLES: voir le tableau ci-dessous.
Des différences de dimensions peuvent apparaître lors de la combinaison de briques cuites à base de différentes sortes d’argiles.
Selon le type d’argile des variations dans les dimensions sont possibles.
Vous pouvez retrouver les instructions de mise en œuvre sur notre site internet www.nelissen.be.

CRITÈRES DE PERFORMANCE SELON BRL 1007:
Très résistant au gel.

INFORMATION TECHNIQUE SELON NEN EN 771-1 (CE):
Absorption d’eau: 7%
La déclaration de prestation (DoP) complète est disponible sur www.nelissen.be/fr/download-area.

Ce document n’est pas contractuel, il annule et remplace les précédents. Ces informations sont fournies sous réserve de modification.

Dieser Verblender wird aus Ton aus dem Westerwald hergestellt.

OPTIK UND STRUKTUR
Der solide Ziegel ohne Lochung, ist verfügbar in der “Wasserstrichversion” (ungeschliffen, mit glatter Oberfläche) und “Handformversion” (besandet, genarbt).

FARBE
Dieser Handformverblender ist einfarbig weiß.
Die abgebildeten Farben sind Durchschnittsfarben.

VERFÜGBARE FORMATE: siehe unterstehende Tabelle.
Es können eventuell größere Maßtoleranzen auftreten wenn mehrere Sorten eingesetzt werden, die produziert worden sind aus unterschiedlichen Ton.
Je nach Serie können die Durchschnittsmaße abweichen.
Die Verarbeitungsrichtlinien finden Sie auf unsere Website www.nelissen.be.

LEISTUNGSKRITERIEN NACH BRL 1007:
Sehr Frostbeständig.

TECHNISCHE INFORMATIONEN NACH NEN EN 771-1 (CE):
Wasseraufnahme: 7%
Die komplette Leistungserklärung (DoP) finden Sie unter www.nelissen.be/de/download-area.

Dieses Dokument ist unverbindlich und ersetzt alle vorherigen Dokumenten. Die gezeigten Daten sind für Änderungen vorbehalten.

This brick is manufactured from Westerwald clay, extracted from the plateau of Westerwald, in western Germany.

ASPECT AND STRUCTURE
The non-perforated facing brick is available in “hand-moulded” (sanded, grained) and “wasserstrich” (not sanded, with smooth surface).

COLOUR
The brick is a uniform, white facing brick.
The colours shown are a near reflection of reality.

AVAILABLE TYPES: see the table below.
Size variations may occur when blending brick types of different clay colours.
Depending on the series the size may differ.
The processing directions can be found on our website www.nelissen.be.

PERFORMANCE CRITERIA ACCORDING TO BRL 1007:
Very frost-proof.

TECHNICAL INFORMATION ACCORDING TO NEN EN 771-1 (CE): Water absorption: 7%
The complete declaration of performance (DoP) is available at www.nelissen.be/en/download-area.

This document is not a contract and replaces all previous ones. The data shown are subject to change.

BESCHIKBARE FORMATEN / FORMATS DISPONIBLES AVAILABLE TYPES / VERFÜGBARE FORMATE	WV 50	HF 4
	✔	✔
STREEFMAAT IN MM / DIMENSIONS EN MM DIMENSIONS IN MM / GRÖSSE IN MM	±210x100x50	±240x100x40
AANTAL PER M² TRADITIONEEL METSELWERK / NOMBRE AU M² MAÇONNERIE TRADITIONNELLE (±12MM) PIECES PER M² TRADITIONAL MASONRY / STÜCK PRO M² TRADITIONELLEN MAUERWERK (±12MM)	±75	±80
AANTAL PER M² DUNBEDMORTEL METSELWERK / NOMBRE AU M² MAÇONNERIE À JOINTS MINCES (±6MM) PIECES PER M² THIN-BED MASONRY / STÜCK PRO M² DÜNNBETTMÖRTEL (±6MM)	±87	±92
AANTAL PER M² GELIJMD METSELWERK / NOMBRE AU M² MAÇONNERIE COLLÉE (±4MM) PIECES PER M² JOINTLESS MASONRY / STÜCK PRO M² GEKLEBTE VERBLENDER (±4MM)	±91	±96

NELISSEN STEENFABRIEKEN/BRIQUETERIES Kiezelweg 460 B-3620 Kesselt (Lanaken) +32 12 44 02 44 info@nelissen.be www.nelissen.be